

# HI CLASS TOP 30



## Tecnologia

Raffreddamento a banco di ghiaccio con tre prestazioni differenziate, da 20 l/h, 30 l/h e 65 l/h per offrire un equilibrio tra performance e risparmio.

### Technology

*Ice-bank cooling system with three different capacities, 20 litres per hour, 30 litres per hour and 65 litres per hour ensure an optimal balance of performance and cost effectiveness.*



## Tipologie d'acqua

Acqua fredda sempre presente, con l'aggiunta di acqua ambiente nella versione AC, gassata nella versione ACWG.

### Types of water

*Chilled water is available in all models, alongside Ambient temperature water in model AC and sparkling water in model ACWG.*



## Igiene

L'assenza di rubinetti esterni, il punto di erogazione protetto e distante dalla plancia comandi, assicurano la massima igiene, evitando contaminazioni batteriche dall'esterno.

### Hygiene

*The absence of external taps and the protected dispensing point located well away from the control panel ensure optimal hygiene, therefore preventing outside bacterial contamination.*



## Led luminosi

Eleganti LED azzurri che favoriscono il corretto posizionamento della bottiglia o bicchiere sotto l'erogatore.

### Leds

*Elegant blue LEDs that ensure accurate bottle or glass positioning underneath the dispense taps.*



## Versione EC - controllo elettronico (IT/EN/DE)

Optional disponibile su tutte le versioni

Il controllo elettronico permette di pre-impostare alcune funzioni, quali ad esempio la dose di acqua da erogare in automatico con criterio volumetrico o la temperatura del banco di ghiaccio, monitorandone in tempo reale il funzionamento.

### EC version - electronic control (IT/EN/DE)

Optional available on all models

*Through the electronic control it is possible to set the quantity of water supplied automatically - flow meter controlled dosing-, the temperature of the ice bank, and other functions. Operation is monitored in real time.*



## Colori e materiali Colours and materials



**NERO**  
**BLACK**  
**PLASTICA E LAMIERA PLASTIFICATA**  
**PLASTIC AND SKINPLATE**




**BIANCO**  
**WHITE**  
**PLASTICA E LAMIERA PLASTIFICATA**  
**PLASTIC AND SKINPLATE**

# HI CLASS TOP 30

## Gamma Range

|                            |  |  |  |  | Assorbimento<br>Rated Input |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| HI CLASS TOP 30 IB AC      | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 180 W                       |
| HI CLASS TOP 30 IB ACWG    | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 | 350 W                       |
| HI CLASS TOP 30 IB ACWG EC | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 | 350 W                       |

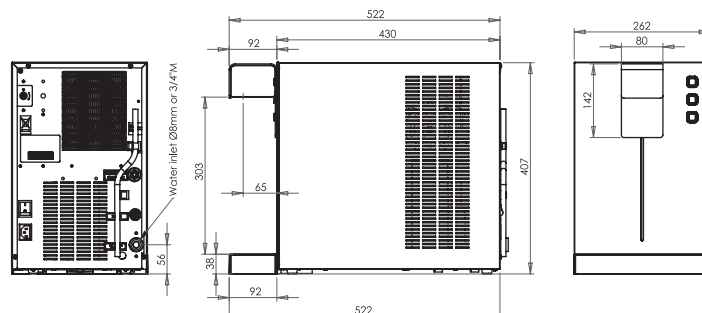

## Scheda tecnica Technical features

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b><br><i>Dimensions</i>                                                  | 26,2 L x 52,2 P x 40,7 H cm<br>26,2 W x 52,2 D x 40,7 H cm                                                                                                                           |
| <b>Performance fredda</b><br><i>Cooling performance</i>                                 | 30 lt/h; 7 lt in continuo<br>30 lt/h; 7 lt continuously                                                                                                                              |
| <b>Erogazione</b><br><i>Dispensing</i>                                                  | 40 sec. / lt liscia; 35 sec. / lt gassata (con 3 bar di pressione in ingresso)<br>40 sec. / lt for natural water; 35 sec. / lt for sparkling (with 3 bar of incoming water pressure) |
| <b>Temperatura acqua di uscita</b><br><i>Dispensed water temperature</i>                | 3-10 °C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25 °C di temperatura ambiente<br>3-10 °C with 20 °C incoming water and 25 °C room temperature                                   |
| <b>Condensazione</b><br><i>Condensation</i>                                             | Ventilata premente<br>Ventilated blowing                                                                                                                                             |
| <b>Termostato</b><br><i>Thermostat</i>                                                  | Meccanico ed elettronico per versione EC<br>Mechanical and electronic for EC version                                                                                                 |
| <b>Compressore</b><br><i>Compressor</i>                                                 | 1/10 HP<br>1/10 HP                                                                                                                                                                   |
| <b>Banco di ghiaccio</b><br><i>Ice bank</i>                                             | Capacità 4 lt, 2 Kg di ghiaccio<br>4 lt capacity, 2 Kg of ice                                                                                                                        |
| <b>Pompa di carbonazione</b><br><i>Carbonator pump</i>                                  | A palette 100 lt/h - 9 bar (per le versioni WG)<br>Rotary vane, 100 lt/h - 9 bar (for WG models)                                                                                     |
| <b>Carbonatore (gasatura a freddo)</b><br><i>Carbonator (cold carbonation)</i>          | Capacità 1 lt (per le versioni WG)<br>1 lt capacity (for WG models)                                                                                                                  |
| <b>Ingressi/uscite</b><br><i>Inlets/outlets</i>                                         | Ingresso acqua Ø 8 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm (per le versioni WG)<br>Water inlet Ø 8 mm, CO2 inlet Ø 6 mm (for WG models)                                                              |
| <b>Sicurezza</b><br><i>Safety</i>                                                       | Elettrovalvola di ingresso<br>Inlet safety valve                                                                                                                                     |
| <b>Riduttori di pressione per acqua e Co2</b><br><i>Water and Co2 pressure reducers</i> | Non inclusi<br>Not included                                                                                                                                                          |
| <b>Filtro</b><br><i>Filter</i>                                                          | Non incluso, da montare esternamente in linea<br>Not included, to be externally mounted in-line                                                                                      |

## Filtrazione Filtration

|                 |                                                                                                                                                                                       | Cod.   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>F-SMALL+</b> | Filtro personalizzato dechloratore urificatore con testata bypass<br>Customized chlorine filter/purifier with bypass head                                                             | 099207 |
| <b>F-CAL</b>    | Filtro personalizzato dechloratore urificatore batteriostatico anti-calcare, con testata shut off<br>Customized chlorine purifier filter, bacteriostatic, descaler with shut off head | 099109 |
| <b>F-MICRO</b>  | Micro-filtro personalizzato antibatterico, con testata shut off<br>Customized anti-bacterial micro-filter, with shut off head                                                         | 099112 |
| <b>F-SOFT</b>   | Filtro purificatore con resina a scambio ionico per la riduzione della durezza con testata shut off<br>Ion exchange resin filter purifier for hardness reduction with shut off head   | 099200 |
| <b>FC</b>       | Filtro multistrato + carboni attivi<br>Multilayer + Carbon Block filters                                                                                                              | 090052 |
| <b>F</b>        | Filtro dechloratore purificatore 4C con testata e rubinetto di arresto<br>4C Chlorine filter/purifier with head and shut off valve                                                    | 099033 |
| <b>F-UV</b>     | F + debatterizzatore UV 12W<br>F + UV 12W sterilizer                                                                                                                                  | 099034 |



**Quantità massima per pallet**  
**Max. quantity for pallet**  
**12**

**Dim. pallet (LxPxH)**  
**Pallet dim. (WxDxH)**  
**120x80x160**